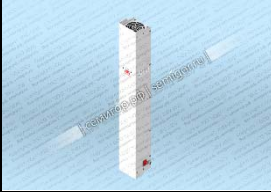
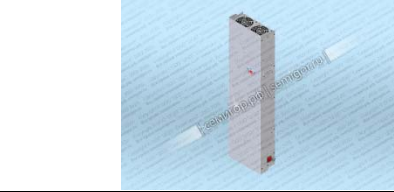








Сравнение рециркуляторов бактерицидных Семигор-РБ

Параметр	Семигор-РБ-115 (3111-008)	Семигор-РБ-215 (3111-004)	Семигор-РБ-315 (3111-005)	Семигор-РБ-515 (3111-002)	Семигор-РБ-515 (3111-010)	Семигор-РБ-230 (3111-012)
						
Производительность	45 м ³ /ч	60 м ³ /ч	90 м ³ /ч	100 м ³ /ч	100 м ³ /ч	100 м ³ /ч
Количество УФ-ламп	1	2	3	5	5	2
Мощность УФ-лампы	15 Вт	15 Вт	15 Вт	15 Вт	15 Вт	30 Вт
Суммарная мощность УФ-С излучения	4,8 Вт	9,6 Вт	14,4 Вт	24 Вт	24 Вт	22,6 Вт
Потребляемая мощность	20 Вт	40 Вт	55 Вт	85 Вт	88 Вт	70 Вт
Количество вентиляторов	1	2	2	2	3	2
Размеры вентиляторов	92x92x25	92x92x25	92x92x25	92x92x25	92x92x25	120x120x25
Габаритные размеры	835x135x110 мм	835x245x110 мм		835x355x110 мм		1315x280x135 мм
Масса, не более	5 кг	7 кг		10 кг		12,5 кг
Крепление, (подставка, стойка поставляются отдельно)	настенное, стойка передвижная Семигор-СП-РБ (3122-003)			настенное, подставка передвижная Семигор-ПП-РБ (3122-004)	настенное, стойка передвижная Семигор-СП-РБ (3122-006)	настенное, стойка передвижная Семигор-СП-РБ (3122-007)

Бактерицидная эффективность	Рекомендуемый объем помещения (площадь при высоте потолка 2,7 м) обеззараживаемый(ая) за один час, в отсутствии людей в помещении, для достижения бактерицидной эффективности					
	Семигор-РБ-115 (3111-008)	Семигор-РБ-215 (3111-004)	Семигор-РБ-315 (3111-005)	Семигор-РБ-515 (3111-002)	Семигор-РБ-515 (3111-010)	Семигор-РБ-230 (3111-012)
99,9 %	-	-	-	до 50 м ³ (19 м ²)	до 50 м ³ (19 м ²)	до 45 м ³ (17 м ²)
99 %	-	-	до 45 м ³ (17 м ²)	до 80 м ³ (30 м ²)	до 80 м ³ (30 м ²)	до 70 м ³ (26 м ²)
95 %	-	до 45 м ³ (17 м ²)	до 70 м ³ (26 м ²)	до 100 м ³ (37 м ²)	до 100 м ³ (37 м ²)	до 100 м ³ (37 м ²)
90 %	до 30 м ³ (11 м ²)	до 60 м ³ (22 м ²)	до 95 м ³ (35 м ²)	до 100 м ³ (37 м ²)	до 150 м ³ (55 м ²)	до 100 м ³ (37 м ²)
85 %	до 35 м ³ (13 м ²)	до 75 м ³ (28 м ²)	до 100 м ³ (37 м ²)	до 100 м ³ (37 м ²)	до 150 м ³ (55 м ²)	до 100 м ³ (37 м ²)